

Systemes Plug and Play

A filtrage passif

Utilisant un seul amplificateur




RENFORT DE VOIX / STEREO LIVE / ARTISTES

-2 x Ppx15.10 ou Ppx15.14

- Puissance globale : 1300watts
- SPL Continus 130dB à long terme
- SPL Crête 136dB
- Amplificateur recommandé:

2x650 à 2x1300watts



PRESTATIONS LIVE / SALLES POLYVALENTES


Filtrage passif embarqué 2 voies

-2 x Ppx15.10 ou Ppx15.14

-2 x Ppb15.01 ou Ppb15.02

- Puissance globale: 2800watts
- SPL Continus 133dB
- SPL Crête 139dB
- Amplificateur recommandé:

2x950 à 2x1800watts

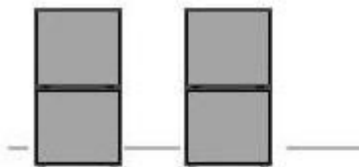

ORCHESTRES DE VARIETES/ GROUPES

Filtrage passif embarqué 2 voies

-2 x Ppx15.10 ou Ppx15.14

-2 x Ppb18.01

- Puissance globale: 2800watts
- SPL Continus 134dB
- SPL Crête 140dB
- Amplificateur recommandé:

2x950 à 2x1800watts

